


Anputz-Dichtprofil 16mm 3D Kombi m.Gew./Folie/ES - LORENCIC

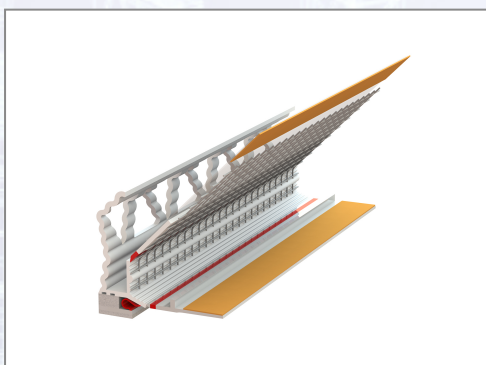

Verarbeitungstemperatur +5 ° bis +40 °C.

Patentiertes Laibungsanschlussprofil für die kombinierte Verarbeitung von Grundputz, Armierung und Endbeschichtung. Laibungsanschlussprofil 16 mm mit 2 flexiblen Abziehstreifen, Gewebe, Membran, integrierter Schutzfolie und flexibler TPE-Schlaufe. Definierte Abzugskanten für Putz, Armierung und Endbeschichtung. Der gelochte und gekröpfte Einputzschenkel garantieren eine optimale Putzverkrallung. Das Profil garantiert eine schnelle und sichere Verarbeitung von Grundputz in Kombination mit Unterputz und Endgeschichtung. Klassifizierung nach ÖAP-Richtlinie Klasse 1 C.

| Art.Nr. | Beschreibung | Einheit |
|--------------|--|---------|
| Z1324KOMBILO | Anputz-Dichtprofil 16mm 3D Kombi m.Gew./Folie/ES 2,4lfm/Sta 15Sta/Kart 40Kart/Pal | STA |

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at